

Fig. 5 Cavo bipolare 2 x 0,75 mm²
L = 250 mm

Fig. 5 Twin cable 2 x 0,75 mm²
L = 250 mm

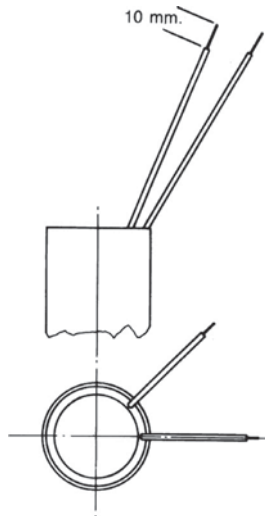


Fig. 6 Cavetti unipolari 0,5mm²
L = 150 mm

Fig. 6 Insulated solid core leads
0.5 mm² L = 150 mm

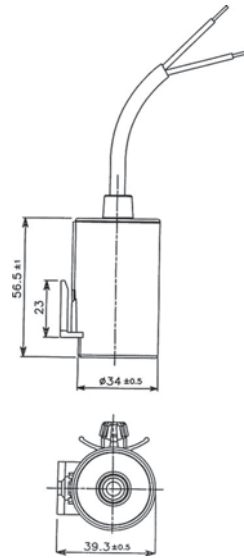


Fig. 7 Versione multifix solo in
dimensione Ø34x56,5

Fig. 7 Multifix version only in
dimension Ø34x56,5


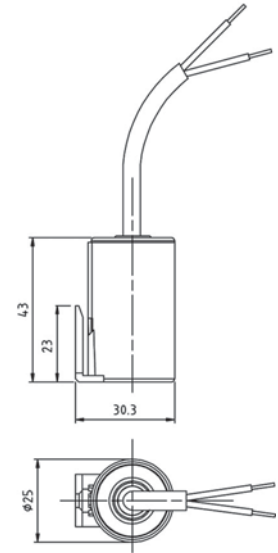


Fig. 8 Versione con fissaggio a
linguetta solo in dim. Ø25x43

Fig. 8 Tang clamp version only in
Ø 25x43 dimension.

Le versioni con cavo bipolare e cavetti a richiesta possono essere fornite di terminali di connessione.
The versions with twin cable and leads may be equipped with connection tags on request.

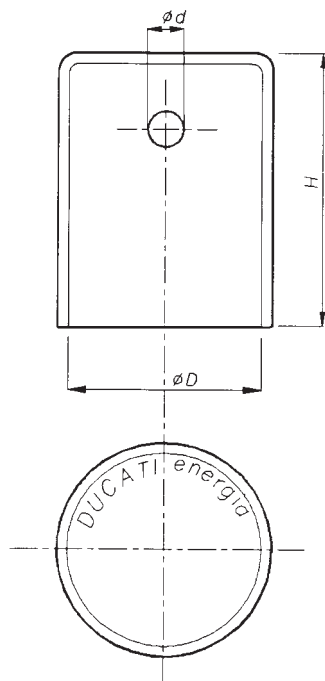

Cappello.
Fig. 9 Protective cap.

Ø D	H	Ø d	Codice / P/n
25	40	8	316.23.2210
28	50	8.5	316.23.0930
30	40	8.5	316.23.2301
32	50	8.5	316.23.0940
36	50	8.5	316.23.0950
40	50	8.5	316.23.0960
45	50	8.5	316.23.0860
50	50	8	316.23.1070
55	64	8	316.23.2110